



TUOTELUETTELO
2025-2026



Sisällysluettelo

	Sivut
Jatkojohdot_____	1-3
Jatkojohdot sisäkäyttöön_____	4
3- vaihejatkojohdot_____	5
Asennuskaapelipaketit_____	5
Adapterit_____	6
Kaapelikelat_____	7
Laitejohdot_____	8
Jatkopistorasiat_____	9-10
Voimapistotulpat ja -rasiat (ilman kaapelia)_____	11
Vikavirtasuojat_____	12
Liitântäjohdot _____	13-15
Led valonauhat _____	16
Työvalot_____	17
Siirrettävät työmaakeskukset_____	18-19
Haaroittimet_____	20
Betoninkovetuskaapelit_____	20
Moottorinlämmitin- tuotteet_____	21
Sähköiset lämpömatot _____	22
Asiakastuotteemme_____	23-24
Kaapeleista_____	25

Yhteystiedot

Yhteystiedot:

MYYNТИ:
KLAUKKALA
Puh. +358 (0)20 712 0670

Thomas Ohlström
+358 (0)400 424 765

OULU
Kaija Ranta
+358 (0)40 834 5103

etunimi.sukunimi@reimax.net

myynti@reimax.net

Tilaukset:

Jos kuvastostamme ei löydy tarpeitanne vastaavaa tuotetta, valmistamme myös asiakaskohtaisia tuotteita joustavalla toimitusajalla.

STUL-TAKUU



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification



Jatkojohdot

- Ammattikäyttöön ja vaativiin olosuhteisiin
- 100%:sesti sähköisesti testattu
- FI- hyväksytty - IP44

- Asiakaskohtainen kaapelin merkkäus mahdollista

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10010653	Jatkojohto 10m, 1-os. valettu rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2445111	
10010738	Jatkojohto 20m, 1-os. valettu rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2445112	
10010737	Jatkojohto 10m, 1-os. valettu rasia H07RN-F 3G1,5mm ²	2445101	
10010736	Jatkojohto 20m, 1-os. valettu rasia H07RN-F 3G1,5mm ²	2445102	
10010790	Jatkojohto 20m, 1-os. ruuvattava rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2440238	
10010763	Jatkojohto 10m, 1-os. ruuvattava rasia H07BN4-F 3G2,5mm ²	2440266	
10010764	Jatkojohto 20m, 1-os. ruuvattava rasia H07BN4-F 3G2,5mm ²	2440267	
10010797	Jatkojohto 10m, 2-os. valettu rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2445121	
10010654	Jatkojohto 20m, 2-os. valettu rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2445122	
10010757	Jatkojohto 10m, 2-os. valettu rasia H07RN-F 3G1,5mm ²	2445131	
10010758	Jatkojohto 20m, 2-os. valettu rasia H07RN-F 3G1,5mm ²	2445132	
10010754	Jatkojohto 10m, 2-os. ruuvattava rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2440302	
10010756	Jatkojohto 20m, 2-os. ruuvattava rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2440303	

Jatkojohdot

- Ammattikäyttöön ja vaativiin olosuhteisiin
- 100%:sesti sähköisesti testattu
- FI- hyväksytty - IP44




- Asiakaskohtainen kaapelin merkkkaus mahdollista

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10010735	Jatkojohto 5m, 2-os. tynnyri A05RN-F 3G1,5mm ² TARMO	2440225	
10010732	Jatkojohto 10m, 2-os. tynnyri A05RN-F 3G1,5mm ²	2440227	
10010733	Jatkojohto 20m, 2-os. tynnyri A05RN-F 3G1,5mm ²	2440228	
10010752	Jatkojohto 20m, 2-os. tynnyri H07BN4-F 3G2,5mm ²	2445133	
10010788	Jatkojohto 10m, 3-os. valettu rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2445151	
10010789	Jatkojohto 20m, 3-os. valettu rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2445152	
10010759	Jatkojohto 10m, 3-os. valettu rasia H07RN-F 3G1,5mm ²	2445141	
10010760	Jatkojohto 20m, 3-os. valettu rasia H07RN-F 3G1,5mm ²	2445142	
10010746	Jatkojohto 10m, 3-os. ruuvattava rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2440296	
10010745	Jatkojohto 20m, 3-os. ruuvattava rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2440297	
10010748	Jatkojohto 10m, 3-os. ruuvattava rasia H07RN-F 3G1,5mm ²	2440293	
10010786	Jatkojohto 20m, 3-os. ruuvattava rasia H07BN4-F 3G1,5mm ²	2440294	
10010751	Jatkojohto 20m, 3-os. ruuvattava rasia H07BN4-F 3G2,5mm ²	2440295	
10010753	Jatkojohto 10m, 3-os. ruuvattava kevyt rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2440306	
10010755	Jatkojohto 20m, 3-os. ruuvattava kevyt rasia A05RN-F 3G1,5mm ²	2440307	

Jatkojohdot

- Ammattikäyttöön ja vaativiin olosuhteisiin
- 100%:sesti sähköisesti testattu
- FI- hyväksytty - IP44

- Asiakaskohtainen kaapelin merkkaus mahdollista

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10010669	Jatkojohto merkkivalolla 20m, 1-os. H07RN-F 3G1,5mm ²	2440208	
10010749	Jatkojohto 10m, 3-os. ruuvattava rasia (PUR) H07BQ-F 3G1,5mm ²	2440083	
10010750	Jatkojohto 20m, 3-os. ruuvattava rasia (PUR) H07BQ-F 3G1,5mm ²	2440084	
10010731	Spiraali jatkojohto 5m, 3-os. ruuvattava kevyt rasia (PUR) H07BQ-F 3G1,5mm ²	2440230	

3-vaihejatkojohdot

- Laadukas ja kestävä kumikaapeli
- 100% sähköisesti testattu
- IP44

- FI- hyväksytty
- Asiakaskohtainen kaapelin merkkäus mahdollista

Koodi	Tuotenimi	STK no
10010791	16A 3- vaihejatkojohto 10m H07RN-F 5G2,5mm ²	2440357
10010781	16A 3- vaihejatkojohto 20m H07RN-F 5G2,5mm ²	2440360
10010792	32A 3- vaihejatkojohto 10m H07RN-F 5G6mm ²	2440358
10010782	32A 3- vaihejatkojohto 20m H07RN-F 5G6mm ²	2440361
10010772	63A 3- vaihejatkojohto 10m H07RN-F 5G16mm ²	2440363
10010773	63A 3- vaihejatkojohto 20m H07RN-F 5G16mm ²	2440362



10010778	16A 3- vaihejatkojohto 10m, vaihevaihtimella H07RN-F 5G2,5mm ²	2440250
10010774	16A 3- vaihejatkojohto 20m, vaihevaihtimella H07RN-F 5G2,5mm ²	2440396
1325318	32A 3- vaihejatkojohto 10m, vaihevaihtimella H07RN-F 5G6mm ²	2440251
10010775	32A 3- vaihejatkojohto 20m, vaihevaihtimella H07RN-F 5G6mm ²	2440397



Asennuskaapelipaketit

- Laadukas ja kestävä kumikaapeli
- 100% sähköisesti testattu

Koodi	Tuotenimi	STK no
10010441	Lieden asennuskaapelipaketti, IP20 H07RN-F 5G2,5 / 1,5m	0433500
10010442	Kiukaan asennuskaapelipaketti, IP44 H07RN-F 5G2,5 / 1,2m	0433501







Jatkojohdot sisäkäyttöön

- Sisäkäyttöön tarkoitettu jatkojohto muovikaapelilla
- IP20
- Huom. Saatavana myös eri pituuksissa ja väreissä

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10010815	Sisäjatkojohto 5m, 1-os. valkoinen (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2401021	
10010827	Sisäjatkojohto 1,5m, 3-os. valkoinen (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2440349	
10010822	Sisäjatkojohto 3m, 3-os. valkoinen (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2440350	
10010825	Sisäjatkojohto 5m, 3-os. valkoinen (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2440345	
10010807	Sisäjatkojohto 5m, 4-os. valkoinen (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2401017	
10010826	Sisäjatkojohto 1,5m, 5-os. valkoinen (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2440348	
10010828	Sisäjatkojohto 3m, 6-os. valkoinen kytkimellä (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2440352	
10010824	Sisäjatkojohto 5m, 6-os. valkoinen (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2440346	
10010806	Sisäjatkojohto 10m, 6-os. valkoinen (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2401020	
10010862	Spiraali jatkojohto 5m, 4-os. kulmapistotulppa (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2401005	
10011067	Jatkopistorasia sisäkäyttöön, 3-os. valkoinen	2440313	
10011068	Jatkopistorasia sisäkäyttöön, 4-os. valkoinen	2440317	
10011065	Jatkopistorasia sisäkäyttöön, 6-os. valkoinen	2440316	

Adapterit

- 100% sähköisesti testattu
- IP44
- FI- hyväksytty

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10011079	Adapteri 3/1 - 1,3m, 855 H07BN4-F 5G1,5mm ²	2440365	
	Muuntaa 3- vaiheen valovirraksi. Kolme suojamaadoitettua pistorasiaa sulkeutuvilla suojakansilla.		
	Jokaisessa rasiassa oma vaihe.		
10011077	Adapteri 0,5m CEE/ SCHUKO H07RN-F 3G2,5mm ²	2445280	
	Muuntaa CEE- pistokkeen "normaaliksi" valovirtapistokkeeksi		
10011080	Adapteri CEE/ SCHUKO Muuntaa CEE- pistokkeen "normaaliksi" valovirtapistokkeeksi	2445289	
10011081	Adapteri 32A - 16A Muuntaa 32A -> 16A	2401002	
	Kojevastake 5*32A, pistorasia 5*16A Keraaminen sulakesuojaus 3kpl 16A H		

Kaapelikelat





- 100% sähköisesti testattu
- Kaikissa keloissa ylikuumenemissuoja


Koodi	Tuotenimi	STK no	
10011033	Kaapelikela 25m, IP44, muovia H05RR 3x1,5mm ²	2440382	
10011034	Kaapelikela 50m, IP44, muovia H05RR 3x1,5mm ²	2440385	
10011026	Kaapelikela 40m, IP44, metallia H07RN-F 3G1,5mm ²	2401009	
10011032	Kaapelikela 33m, IP44, metallia H07RN-F 3G2,5mm ²	2401008	
10011027	Kaapelikela 20m, metallia H07RN-F 3G1,5mm ²	2401012	
10011028	Kaapelikela 20m, metallia H07RN-F 3G2,5mm ²	2401019	
10011024	Kaapelikela sisäkäyttöön 18+2m, IP44, muovia H07RN-F 3G1,5mm ²	2401006	

Laitejohdot

- 100% sähköisesti testattu
- FI- hyväksytty
- IP44

- Myös halogeenivapaana

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10010420	Laitejohto 2m, kulmapistokkeella H05VV-F 3G0,75mm ²		
10010413	Laitejohto 2,5m H05VV-F 3G1,0mm ²	2440265	
10010394	Laitejohto 2,5m H05RN-F 3G1,5mm ²		
	Laitejohto Saatavana useita eri malleja		 

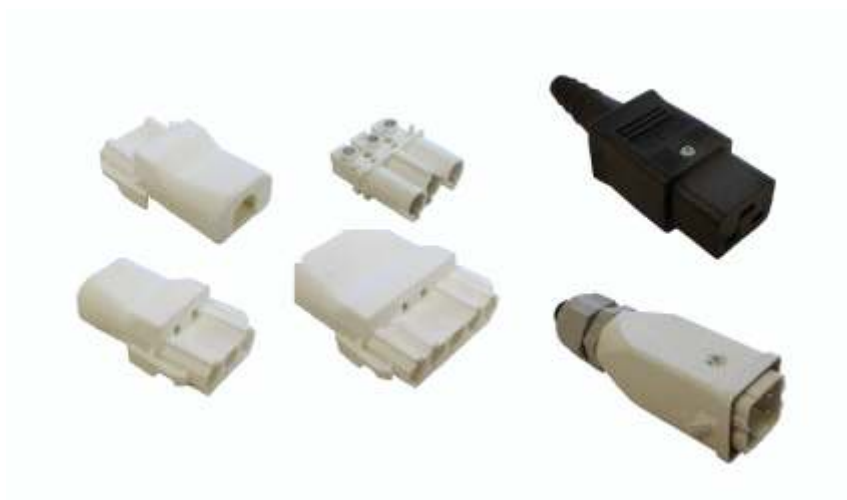

Jatkopistorasiat

- FI- hyväksytty
- IP44
- Huom. Saatavana myös eri väreissä






Koodi	Tuotenimi	STK no	
10011046	Jatkopistorasia 1-os.		
10011043	Kevyt jatkopistorasia 2-os. musta	2440326	
10011054	Kevyt jatkopistorasia 2-os. harmaa	2440325	
10011050	Jatkopistorasia 2-os. tynnyri		
10011051	Jatkopistorasia 3-os. musta	2440371	
10011035	Jatkopistorasia 3-os. oranssi	2440372	

Jatkopistorasiat

- FI- hyväksytty




- IP44

- Huom. Saatavana myös eri väreissä

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10011044	Kevyt jatkopistorasia 3-os. musta	2440328	
10011045	Kevyt jatkopistorasia 3-os. oranssi	2440330	
Reimax- jatkopistorasioita saatavana myös useilla eri väreillä			
10011083	Haaroin sisäkäyttöön, 2-os. 202, valkoinen	2440370	
10011085	Haaroin ulkokäyttöön, 2-os. jousikannella 922 musta	2440292	

Voimapistotulpat ja -rasiat (ilman kaapelia)

- Kaapeli kytkettävissä pikakiinnityksellä
- Saatavana myös muita pistokytкимиä

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10011095	Pistotulppa 16A	2445202	
10011098	Pistotulppa 32A	2445206	
10011105	Pistotulppa 63A	2445210	
10011047	Jatkopistorasiat 16A	2440322	
10011048	Jatkopistorasiat 32A	2440323	
10011060	Jatkopistorasiat 63A	2440324	
10011097	Schuko pistotulppa	2445231	



Vikavirtasuojat

- 100% sähköisesti testattu

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10011116	Jatkojohto 1,5m, 1-os. + vikavirtasuoja A05RN-F 3G1,5mm ²	3260530	
10011113	Jatkojohto 2m, 3-os. + vikavirtasuoja (PUR) H07BQ-F 3G1,5mm ²	3260531	
10011115	Vikavirtasuoja 16A 230V 30mA, ilman kaapelia	3262101	
10011108	16A, 1,5m 3-vaiheinen vikavirtasuoja 30mA liitiskaapelilla H07RN-F 5G2,5mm ²	3262104	
10011114	Vikavirtasuoja välipistoke 30mA Sopii erityisesti kosteisiin tiloihin IP44	3262103	
10011117	Vikavirtasuoja pistotulppa 30mA IP54	3262102	

Liitäntäjohdot

- Laadukas ja kestävä kumikaapeli
- 100% sähköisesti testattu
- IP44

- FI- hyväksytty
- Asiakaskohtainen kaapelin merkkäus mahdollista

Koodi	Tuotenimi	STK no
10010432	H07RN-F 2x1,0mm ² pituus 3m	2440201
10010433	H07RN-F 2x1,0mm ² pituus 5m	2440202
10010633	H07RN-F 2x1,0mm ² pituus 10m	2440203
10010596	A05RN-F 2x1,0mm ² pituus 3m	2440205
10010597	A05RN-F 2x1,0mm ² pituus 5m	2440206
10010598	A05RN-F 2x1,0mm ² pituus 10m	2440207
10010430	H07RN-2x1,5mm ² pituus 3m	2440211
10010431	H07RN-2x1,5mm ² pituus 5m	2440212
10010561	A05RN-F 2x1,5mm ² pituus 2m	2440215
10010599	A05RN-F 2x1,5mm ² pituus 3m	2440216
10010600	A05RN-F 2x1,5mm ² pituus 5m	2440217



maadoittamaton, IP20

10010427	H07RN-F 3G1,5mm ² pituus 3m	2440221
10010428	H07RN-F 3G1,5mm ² pituus 5m	2440222
10010434	H07RN-F 3G1,5mm ² pituus 10m	2440223
10010426	H05RN-F 3G1,5mm ² pituus 3m	2440241
10010425	H05RN-F 3G1,5mm ² pituus 5m	2440242
10010429	H05RN-F 3G1,5mm ² pituus 10m	2440243
10010576	H05RN-F 3G1,5mm ² pituus 20m	2440244



maadoitettu, IP44

Liitäntäjohdot

- Laadukkaalla kumi- ja muovikaapelilla
- 100% sähköisesti testattu
- FI- hyväksytty

- Toinen pää kuorittu ja holkitettu
- Saatavana myös kulmatulppalla ja max. 2,5mm² kaapeleilla

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10010627	3m, maadoittamaton IP20 (MSO) H03VVH2-F 2G0,75mm ²	2440255	
10010499	3m, maadoittamaton IP20 - valkoinen (MSK) H05VV-F 2G1,0mm ²	2440246	
10010559	5m, maadoittamaton IP20 - valkoinen (MSK) H05VV-F 2G1,0mm ²	2440247	
10010595	3m, maadoitettu IP44 (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2440262	
10010622	5m, maadoitettu IP44 (MSK) H05VV-F 3G1,5mm ²	2440263	
10010860	1m spiraalikaapeli, kulmapistotulppa MSKEZ 3G1,5mm ² työpituus 5m	2440271	
10010859	1m spiraalikaapeli, kulmapistotulppa (PUR) H07BQ-F 3G1,5mm ² työpituus 5m		
Saatava myös räätälöityjä malleja ja pituuksia			









Liitäntäjohtot




- Winsta-liitinjärjestelmään yhteensopiva
- Laadukkaalla PUR- tai PVC-kaapelilla
- 100% sähköisesti testattu

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10014239	Winspi 4-OS WHT H05VV-H 3G1,5mm ² Wago Winsta 3-nap 770-213/035-000 Virrankestoisuus 25A + Jatkopistorasia 4-osainen 300/500V Lämpötilankesto 0/+70 C	2440213	
10010844	Winspi 622 BLK H07BQ-F 3G1,5mm ² Wago Winsta 3-nap 770-213/035-000 Virrankestoisuus 25A + 622 2-osainen pistorasia IP44 230V~/16 450/750V Lämpötilankesto -40/+90 C	2440214	
10014240	Winspi 630 ORA H07BQ-F 3G1,5mm ² Wago Winsta 3-nap 770-213/035-000 Virrankestoisuus 25A + 630 3-osainen pistorasia IP44 230V~/16 450/750V Lämpötilankesto -40/+90 C	2440218	
10014241	Winspi 851 WHT H05VV-H 3G1,5mm ² Wago Winsta 3-nap 770-213/035-000 Virrankestoisuus 25A + 851 1-osainen pistorasia IP44 230V~/16 300/500V Lämpötilankesto 0/+70 C	2440219	
10010845	Winspi 851 BLK H07BQ-F 3G1,5mm ² Wago Winsta 3-nap 770-213/035-000 Virrankestoisuus 25A + 851 1-osainen pistorasia IP44 230V~/16 450/750V Lämpötilankesto -40/+90 C	2440226	
10010846	Winspi 851 ORA H07BQ-F 3G1,5mm ² Wago Winsta 3-nap 770-213/035-000 Virrankestoisuus 25A + 851 1-osainen pistorasia IP44 230V~/16 450/750V Lämpötilankesto -40/+90 C	2440254	

LED-valonauhat

- Soveltuu mm. rakennustyömaille, varastotiloihin, hissikuiluihin sekä ulkotiloihin aitojen, rakennusten tai kulkuväylien viereen, räystäään alle tai terasseille.
- Himmennettävä

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10014248	RXLED-15 led-valonauha kelarummussa 15m 6000K IP65 230V~ 50/60Hz Käyttölämpötila -20°C – +45°C Ketjutettava, valonauhojen maksimi yhteispituus 50m	4301402	
10011090	RXLED-25 led-valonauha kelarummussa 25m 6000K IP65 230V~ 50/60Hz Käyttölämpötila -20°C – +45°C Ketjutettava, valonauhojen maksimi yhteispituus 50m	4301403	
10014249	RXLED-50 led-valonauha kelarummussa 50m 6000K IP65 230V~ 50/60Hz Käyttölämpötila -20°C – +45°C Ketjutettava, valonauhojen maksimi yhteispituus 50m	4301404	
10014250	RXLED led-valonauha 10m kertakäyttörullalla 6000K IP65 230V~ 50/60Hz Käyttölämpötila -20°C – +45°C Ketjutettava, valonauhojen maksimi yhteispituus 50m	4301405	
10011091	RXLED led-valonauha 25m kertakäyttörullalla 6000K IP65 230V~ 50/60Hz Käyttölämpötila -20°C – +45°C Ketjutettava, valonauhojen maksimi yhteispituus 50m	4301406	
10011092	Led kiinnityspidike 50kpl/pss		
10011093	Led T-haaroin Valonauhojen maksimi yhteispituus ketjutettuna 50m		
10011094	Led virtajohto 1,5m Sisältyy Led-valonauha pakkaukseen, saatavana myös varaosana		

Koodi	Tuotenimi	STK no	
1111578	Työvalo A05RN-F 2G1,0mm ² , 5m	4105905	
1112327	Työvalo A05RN-F 2G1,0mm ² , 10m	4105910	
10011124	Putkivalaisin 230V/11W, kumikaapeli	4103903	
	Vaihdettava loisteputki, ON/OFF- katkaisin, ripustuskoukku, pituus 5m		
10011125	Työvalo MAL 20-05, magneetti- ja klipsikiinnitys A05RN-F 2G1,0mm ²	4103974	
	Energiansäästölamppu 20W Pituus 5m		

Siirrettävät työmaakeskukset

- 400/230V 50Hz, IP44
- 100% sähköisesti testattu
- Sinkitetty metallikehikko, muovikotelo

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10011128	THK 316/2 H07RN-F 5G2,5mm ² , pituus 10m Pistorasiat: 2kpl 5*16A 400V, 3kpl 16A 230V	3401808	
10011129	THK 16/4/10 H07RN-F 3G1,5mm ² , pituus 10m	3401804	
10011131	THK 32 VV H07RN-F 5G6mm ² , pituus 1,5m Pistorasiat: 1kpl 5*32A 400V, 1kpl 5*16A 400V, 2kpl 16A 230V Vikavirta/autom. 3P+N C16 30mA A 6kA	3401806	

Siirrettävät työmaakeskukset

- 400/230V 50Hz, IP44
- 100% sähköisesti testattu
- Sinkitetty metallikehikko, muovikotelo

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10011130	THK 316/1VV/10 H07RN-F 5G2,5mm ² , pituus 10m	3401810	
	Pistorasiat: 1kpl 5*16A 400V, 3kpl 16A 230V Vikavirtasuojia 3P+N C16 30mA A 6kA		
10011127	RXTAKR 32	3401816	
	Pistorasiat: 2kpl 5*32A, 2kpl 5*16A, 3kpl 16A 2-os. schuko		
	Vikavirtasuojia 40A 3P+N 30mA 9x16A johdonsuojia		
10011126	RXTAKR 63	3401818	
	Pistorasiat: 1kpl 5*63A, 2kpl 5*32A, 2kpl 5*16A 2-os. schuko		
	Vikavirtasuojia 63A 3P+N 500mA 3x32A + 3x32A johdonsuojia		
	Vikavirtasuojia 63A 3P+N 30mA 3x16A + 3x16A + 3x16A johdonsuojia		

Haaroittimet

Koodi	Tuotenimi	STK no
10011087	Haaroitin 516-22 Liitäntä: Kojevastike 5*16A 400V	2440375
	Pistorasiat: 2kpl 16A 230V suojakoskettimin 1kpl 5*16A 400V	
10011086	Haaroitin 516-23 Liitäntä: Kojevastike 5*16A 400V	2440376
	Pistorasiat: 3kpl 16A 230V suojakoskettimin 1kpl 5*16A 400V	



Betoninkovetuskaapelit

- Liitäntäkaapeli (VSB) H07RN-F 3G1,5mm², liitäntäjohto 2m schukotulpalla
- Kaapeliteho n. 40W/m




Koodi	Tuotenimi	STK no
10011144	3,3m - 130W	0420400
10011145	10m - 380W	0420401
10011146	20m - 735W	0420403
10011147	35m - 1400W	0420405
10011148	85m - 3500W	0420408
	Betoninkovetuskeskus Syöttö 16A 400V kojevastake	
	Keskus betoninkovetuskaapeleiden virransyöttöön 6kpl 16A:n lähtöä	
	lämpötila- anturi Kello- / jaksotuskytkin	



Moottorinlämmittin-tuotteet

- Tuotteilla minimiäuserät, kysy lisätietoja
- 100% sähköisesti testattu
- IP44

- Pakkasenkesto -50°C

Koodi	Tuotenimi	STK no	
10011012	Defa- yhteensopiva moottorinlämmittimen johto 2,6m H05RN-F 3G1,5mm ² kulmapistotulpalla		
10011014	Defa- yhteensopiva moottorinlämmittimen johto 5,0m H05RN-F 3G1,5mm ² kulmapistotulpalla		
10011013	Calix- yhteensopiva moottorinlämmittimen johto 2,6m H05RN-F 3G1,5mm ² kulmapistotulpalla		
10011015	Calix- yhteensopiva moottorinlämmittimen johto 5,0m H05RN-F 3G1,5mm ² kulmapistotulpalla		
10011075	Defa- yhteensopiva adapteri		
10011076	Calix- yhteensopiva adapteri		
10011019	Autoliitântäkaapeli 2,5m kulma pistotulppa H05RN-F 3G1,5mm ²	2440283	
10011162	Pakkasvahti Pv02, 0,8m H05RN-F 3G1,5mm ² Termostaattijohto esim. moottorin lämmitykseen	8105100	

Sähköiset lämpömatot

- Jään tai roudan sulatukseen
- Ketjutettavat lämpömatot mm. portaiden ja kulkureittien sulanapitoon

Koodi	Tuotenimi	STK no
10011132	Sähköinen routamatto 1*3m Teho 1000W/ 230V, paino n. 11kg, paksuus 20mm	
	Kulutuksenkestävää PVC- päällystettyä nylonkuitukangasta Eriste itsestäänsammuvaa vaahtomuovia	
	Vastukset tefloneristyksellä, roiskevesisuojuattu Automaattinen lämpötilan säätö (bi-metallinen termostaatti +60°)	
	Varustettu purjerenkailla kiinnityksen helpottamiseksi sekä sidontaliinoilla kuljetuksen ja säilytyksen helpottamiseksi	
	Sulattaa jopa 50cm vuorokaudessa 100% sähköisesti testattu Huom. Saatavana myös muita kokoja	



Asiakastuotteemme

Tarjoamme asiakkaillemme tuotantopalveluja sähkö- ja elektroniikkatuotteille, sekä muoviteknologiaan liittyviä palveluita tuotekehitykseen ja valmistukseen.


Rakenna oma kaapelituote

Osaavan tuotekehityshenkilöstömme avulla suunnittelemme Teille tuotteen nopeasti ja edullisesti. Eri alojen ammattilaisista koostuva verkostomme auttaa meitä toteuttamaan Teidän vaatimuksienne mukaisia tuotteita. Kykenemme valmistamaan myös tarvittavia kappaleiden ylivaluja sekä haastavia kokoonpanoja.

- 4 kpl vaakaruiskuvalukonetta
- Puristusvoima 50-165t
- Iskutilavuus 120-286cm³
- 10 kpl pystyruiskuvalukonetta
- Soveltuvat ylivaluun

Asiakaskohtaiset kaapelituotteet
Brand label-sähkötarviketuotteet
Elektromekaniikan asiakastuotteet
Muoviteknologian palvelut
Valmistus ja logistiikka
Merkatut kaapelit

Perustuotteiden osalta voit valita vapaasti DrakaFlex Rainbow värikaapelin sekä rasia- ja pistotulppapäädyn värit. Voit täydentää tuotteen täysin omaksi Brand Label-tuotteeksi erikseen valmistettavilla logopaloilla, jolloin tuotteeseen tulee yrityksesi logo muovimuotoiluun tai haluamasi tekstillä kaapelissa, jolloin teksti toistuu kaapelin koko pituudelta puolen metrin välein. Tämän lisäksi valmistamme erityyppisistä kaapeleista ja liittimistä juuri haluamasi johdinkokoonpanon.

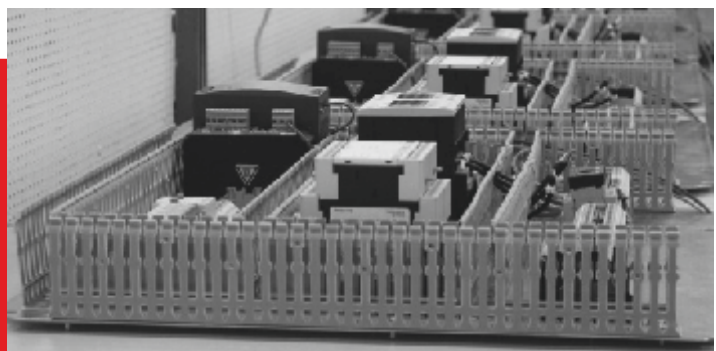

Asiakastuotteemme

Johdinsarjat ja kaapelit

Valmistamme asiakaskohtaisia johdinsarjoja ja laitekaapeleita. Asiakkaamme toimivat teollisuuden eri aloilla kotimaassa ja ulkomailla. Konekantamme johdinsarja- ja laitekaapelivalmistukseen on nykyaikainen ja monipuolinen. Käsityön laatu varmistetaan jatkuvalla koulutuksella, josta esimerkkinä on henkilökohtainen laatustandardi IPC620 class III.



Anturit

Valmistamme myös erilaisia asiakaskohtaisia antureita, esimerkiksi lämpötila- ja kosteusantureita. Anturit voidaan valaa hartsin tai muovivalun sisään tai asentaa esimerkiksi teräsputkeen.



Kokoonpanot

Teemme myös erilaisia osa- ja laitekokoonpanoja asiakkaan toiveiden mukaisesti pienistä riviliitinkokoonpanoista, demosalkkuihin ja ajoneuvotietokoneisiin.

Keskusvalmistus

Suunnittelemme ja valmistamme FI- sertifioituja keskuksia niin kiinteistöjen kuin teollisuudenkin tarpeisiin. Palveluumme kuuluu myös ohjelmoitut KNX-kiinteistökeskukset.



Kaapeleista

Reimax Electronics – jatkojohdot on kehitetty ammattilaisten tarpeisiin ja toimivat luotettavasti vaativissa olosuhteissa. Valmistusmateriaalit ja komponentit on valittu kestävään pohjoisen ilmaston rasituksia sekä teollisuuden ja rakennustyömaiden kemiallista ja mekaanista kulutusta.

VSKB eli A05RN-F

Erittäin taipuisa sään- ja öljynkestävä kaapeli kevyiden siirrettävien laitteiden kytkemiseen. Paikkoihin, joissa mekaanisen kulutuksen rasitus on pieni. Sopii jatkuvaan ulkokäyttöön.

Lämpötilan kesto -35 °C... +60 °C

VSBB eli H07RN-F

Taipuisa sään- ja öljynkestävä kaapeli keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin kuivissa, kosteissa, märissä ja palovaarallisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

VSBB -kaapelin eristyskerros on hieman paksumpi kuin VSKB-kaapelissa

Itsestään sammuva

Lämpötilan kesto -35 °C... +60 °C

VSBB-TARMO (VSBB-T) eli H07RN-F / H07BB-F / H07BN4-F

Sään- ja öljynkestävä kaapeli keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin kuivissa, kosteissa, märissä ja palovaarallisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa. Halogeeniton. Taipuisa jopa -50 °C asti.

Lämpötilan kesto -50 °C... +60 °C (erityiskäytössä ...+90 °C).

PUR eli H07BQ-F

Öljynkestävä kaapeli. Kestää erittäin hyvin mekaanista ja kemiallista kulutusta. Ihanteellinen paikkoihin, joissa kaapeli joutuu kontaktiin öljyn, terävien kulmien tai karkeiden pintojen kanssa. Ei jätä jälkeä vii -
meistellyille pinnoille, kuten kumikaapeli saattaa tehdä.

Lämpötilan kesto -50 °C... +60 °C (erityiskäytössä ...+90 °C).

MSK eli H05VV-F

Muovikaapeli, sisäkäyttöön tarkoitettu (ei kestä pakkasta).